

## Paslanmaz Manometre Helezonu

### Uygulama Alanları

- Aşırı ısınmaya karşı basınç ölçüm cihazının korunması gereken uygulamalar
- Ani basınç artışları ve dalgalanmalarına karşı koruma
- Sıcak su ve buhar hatları
- Kimya ve Petro-kimya endüstrisi
- Enerji üretim santralleri

### Genel Özellikler

- Kompakt tasarım
- Komple paslanmaz materyal
- Yüksek sıcaklık dayanımı

### Örnek Resim



### Standart Teknik Özellikler

#### Enstrüman bağlantısı

G1/4B  
G1/2B  
1/4"NPT  
1/2"NPT  
M20x1,5

#### Proses bağlantısı

G1/4B  
G1/2B  
1/4"NPT  
1/2"NPT  
M20x1,5

#### Materyal

316L paslanmaz çelik

#### Çalışma sıcaklığı

Maksimum 200 °C (proses basıncına bağlı değişken)


#### Çalışma basınçları

Maksimum 600 bar (proses sıcaklığına bağlı değişken)

#### İsteğe bağlı özellikler

- Farklı enstrüman bağlantı seçenekleri
- Farklı proses bağlantı seçenekleri

## Standart Teknik Özellikler

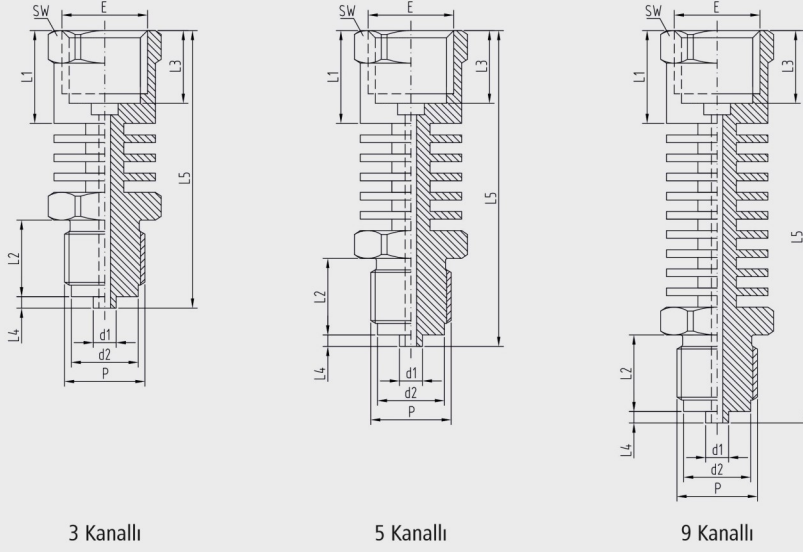

3 Kanallı

5 Kanallı

9 Kanallı

### Ölçüler (mm)

Enstruman bağlantısı ( E )	Proses bağlantısı ( P )	L1	L2	L3	L4	L5			d1	d2	SW
						3-Kanal	5-Kanal	9-Kanal			
G 1/4 B (dişi dış)	G 1/4 B (erkek dış)	19,5	13,25	13	2	60	70	90	5	9,5	27
G 1/4 B (dişi dış)	G 1/2 B (erkek dış)	19,5	20	13	3	67,75	77,75	97,75	6	17,5	27
G 1/4 B (dişi dış)	1/4" NPT (erkek dış)	19,5	12,3	13	-	57,05	67,05	87,05	-	-	27
G 1/4 B (dişi dış)	1/2" NPT (erkek dış)	19,5	19	13	-	63,75	73,75	93,75	-	-	27
G 1/4 B (dişi dış)	M20 x 1,5 (erkek dış)	19,5	19	13	2,5	66,25	76,25	96,25	6	17,5	27
1/4" NPT (dişi dış)	1/4" NPT (erkek dış)	19,5	12,3	10,3	-	57,05	67,05	87,05	-	-	27
1/4" NPT (dişi dış)	1/2" NPT (erkek dış)	19,5	19	10,3	-	63,75	73,75	93,72	-	-	27
1/4" NPT (dişi dış)	G 1/4 B (erkek dış)	19,5	13,25	10,3	2	60	70	90	5	9,5	27
1/4" NPT (dişi dış)	G 1/2 B (erkek dış)	19,5	20	10,3	3	67,75	77,75	97,75	6	17,5	27
1/4" NPT (dişi dış)	M20 x 1,5 (erkek dış)	19,5	19	10,3	2,5	66,25	76,25	96,25	6	17,5	27
G 1/2 B (dişi dış)	G 1/4 B (erkek dış)	24,25	13,25	19	2	64,75	74,75	94,75	5	9,5	27
G 1/2 B (dişi dış)	G 1/2 B (erkek dış)	24,25	20	19	3	72,5	82,5	102,5	6	17,5	27
G 1/2 B (dişi dış)	1/4" NPT (erkek dış)	24,25	12,3	19	-	61,8	71,8	91,8	-	-	27
G 1/2 B (dişi dış)	1/2" NPT (erkek dış)	24,25	19	19	-	68,5	78,8	98,8	-	-	27
G 1/2 B (dişi dış)	M20 x 1,5 (erkek dış)	24,25	19	19	2,5	71	81	101	6	17,5	27
1/2" NPT (dişi dış)	1/4" NPT (erkek dış)	24,25	12,3	18	-	61,8	71,8	91,8	-	-	27
1/2" NPT (dişi dış)	1/2" NPT (erkek dış)	24,25	19	18	-	68,5	78,5	98,5	-	-	27
1/2" NPT (dişi dış)	G 1/4 B (erkek dış)	24,25	13,25	18	2	64,75	74,75	94,75	5	9,5	27
1/2" NPT (dişi dış)	G 1/2 B (erkek dış)	24,25	20	18	3	72,5	82,5	102,5	6	17,5	27
1/2" NPT (dişi dış)	M20 x 1,5 (erkek dış)	24,25	19	18	2,5	71	81	101	6	17,5	27
M20 x 1,5 (dişi dış)	M20 x 1,5 (erkek dış)	24,25	19	19	2,5	71	81	101	6	17,5	27
M20 x 1,5 (dişi dış)	G 1/4 B (erkek dış)	24,25	13,25	19	2	64,75	74,75	94,75	5	9,5	27
M20 x 1,5 (dişi dış)	G 1/2 B (erkek dış)	24,25	20	19	3	72,5	82,5	102,5	6	17,5	27
M20 x 1,5 (dişi dış)	1/4" NPT (erkek dış)	24,25	12,3	19	-	61,8	71,8	91,8	-	-	27
M20 x 1,5 (dişi dış)	1/2" NPT (erkek dış)	24,25	19	19	-	68,5	78,5	98,5	-	-	27