

Paslanmaz Manometre Helezonu

Uygulama Alanları

- Aşırı ısınmaya karşı basınç ölçüm cihazının korunması gereken uygulamalar
- Ani basınç artışları ve dalgalanmalarına karşı koruma
- Sıcak su ve buhar hatları
- Kimya ve Petro-kimya endüstrisi
- Enerji üretim santralleri

Genel Özellikler

- Kompakt tasarım
- Komple paslanmaz materyal
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Maksimum 60 bar

Örnek Resim



Standart Teknik Özellikler

Enstrüman bağlantısı

Materyal : 316L paslanmaz çelik çekme
 G1/4B (sabit diş)
 G1/2B (döner rekorlu)
 1/4"NPT (sabit diş)
 1/2"NPT (sabit diş)
 M20x1,5 (döner rekorlu)

Proses bağlantısı

Materyal : 316L paslanmaz çelik çekme
 G1/4B (sabit diş)
 G1/2B (sabit diş)
 1/4"NPT (sabit diş)
 1/2"NPT (sabit diş)
 M20x1,5 (sabit diş)

Boru

Materyal : 316L paslanmaz çelik çekme
 Dış çap : Ø10 mm
 İç çap : Ø6 mm


Çalışma basınçları

Maksimum 60 bar

İsteğe bağlı özellikler

- Farklı enstrüman bağlantı seçenekleri
- Farklı proses bağlantı seçenekleri
- 304 paslanmaz çelik seçeneği

Standart Teknik Özellikler

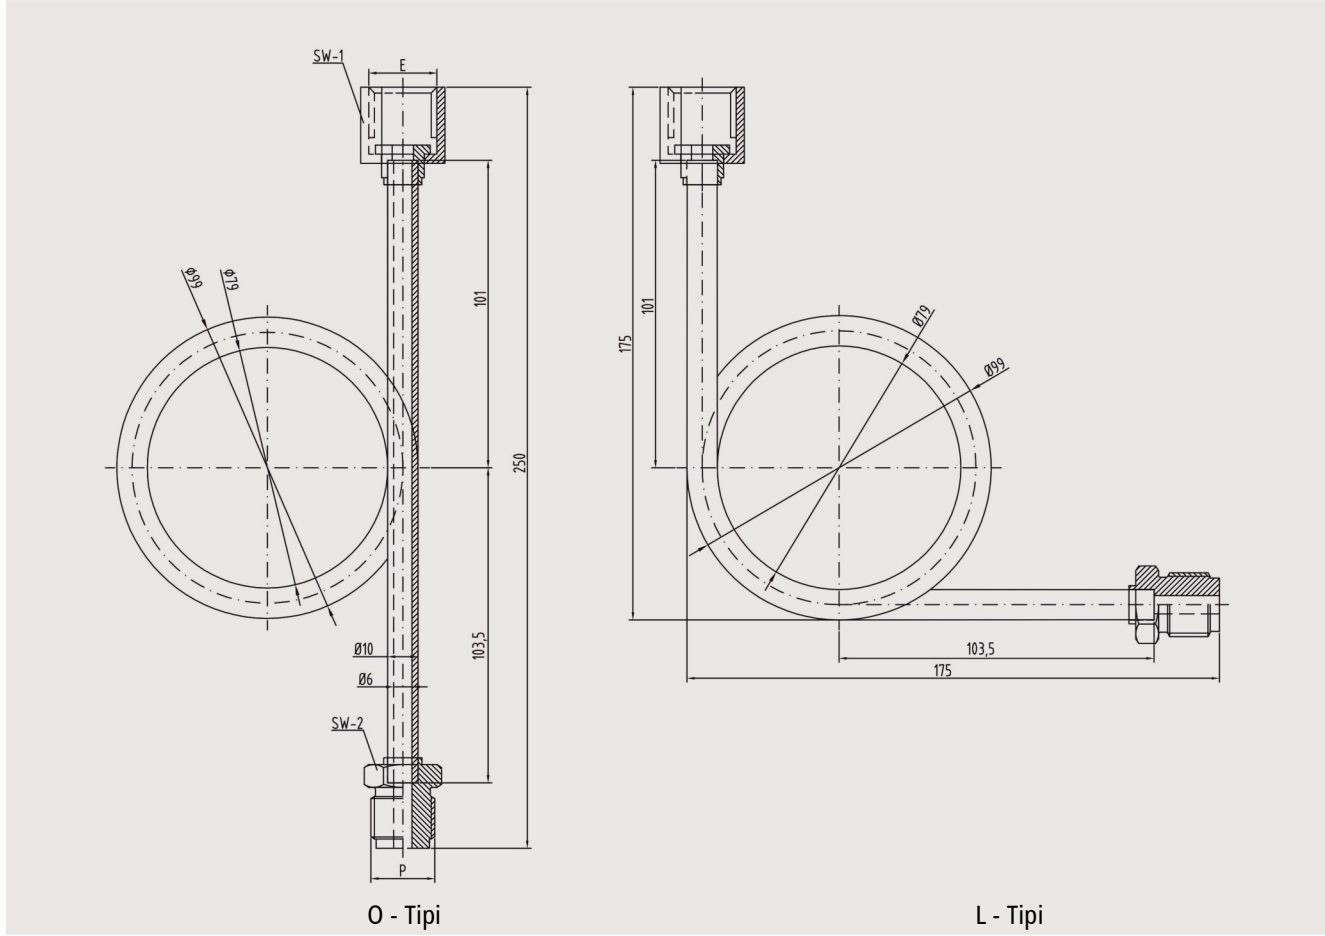

Ölçüler (mm)			
Enstruman bağlantısı (E)	Proses bağlantısı (P)	SW-1	SW-2
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	G 1/4 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	1/4" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/4 B - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/4" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/4 B - erkek diş	22 mm	22 mm
1/4" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	22 mm	22 mm
G 1/2 B - dişi diş (döner dişli)	G 1/2 B - erkek diş	24 mm	22 mm
G 1/2 B - dişi diş (döner dişli)	1/2" NPT - erkek diş	24 mm	22 mm
1/2" NPT - dişi diş (sabit dişli)	1/2" NPT - erkek diş	24 mm	22 mm
1/2" NPT - dişi diş (sabit dişli)	G 1/2 B - erkek diş	24 mm	22 mm